


WX017, WX018

HU Hővédő lemez és alátét




09092009


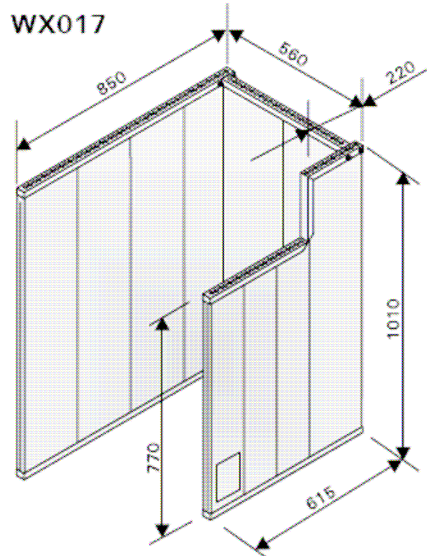


HŐVÉDŐ LEMEZ


WX018

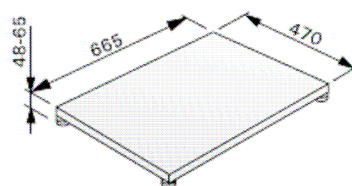


HŐVÉDŐ ALÁTÉT (OPCIONÁLIS)

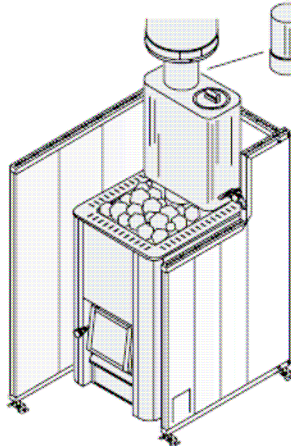

HARVIA M1/M3
FÜSTCSŐRE SZERELT
VÍZMELEGÍTŐVEL ÉS
HŐVÉDŐ LEMEZSEL

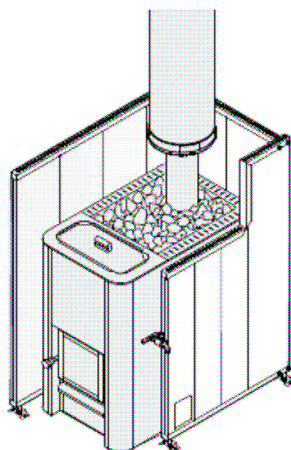

HARVIA 20 ES PRO
HŐVÉDŐ LEMEZSEL

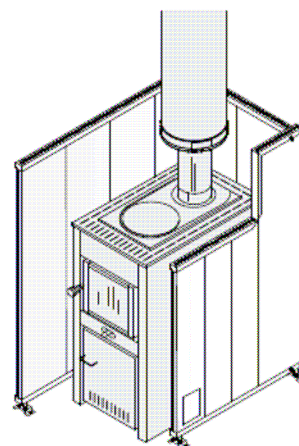

HARVIA 10 VASKÁLYHA
HŐVÉDŐ LEMEZSEL

A Harvia hővédő lemez hatékonyan megakadályozza az éghető anyagokra kifejtett közvetlen hőhatást. A hővédő lemez besorolása alapján forró felületnek minősül. Felületi hőmérséklete normál üzemi esetben nem emelkedik 80 °C fölé, ami azt jelenti, hogy minden további óvintézkedés nélkül a fal éghető anyagaitól vízszintes irányban akár már 50 mm távolságra felszerelhető. Gerendafalak alkalmazása sem jelent problémát, ha azokat hővédő lemez óvja a sugárzó hőtől.

Az állítható lábak segítségével helyezze el a hővédő lemezt a nem-éghető anyagból készült padlón és rögzítse az aljzatához. Külön **hővédő alátét** opcionálisan rendelhető. Fapadlóra szerelt kályha esetén a hővédő lemez és alátét együttes alkalmazása megfelel a tűzvédelmi követelményeknek. **Hővédő alátét önálló, hővédő lemez nélküli alkalmazása esetén be kell tartani a minimálisan előírt vízszintes biztonsági távolságokat a kályha és az éghető anyagú padló között.**

Füstcsőre szerelt vízmelegítő használata esetén, az vízmelegítő és kémény közötti összekötő cső köré külön sugárzásvédő burkolatot kell elhelyezni.

A Harvia acélkémény szigetelt részének hosszát vízmelegítő nélkül úgy kell méretezni, hogy az leérjen a hővédő lemez felső szélének szintje alá. Ily módon elkerülhető, hogy a füstelvezető cső nem szigetelt részéből sugárzó hő tűzveszélyt jelentsen a fal éghető anyagaira.

A Harvia **kályhából, acélkéményből, hővédő lemezből és alátétből** álló kombináció tetszetős és biztonságos termékegyüttest alkot, amelynek alkotóelemei remekül illeszkednek egymáshoz.

Műszaki jellemzők:

- horganyzott acéllemezből készült hővédő lapok
- a lapok a szállított csavarokkal rögzíthetők egymáshoz és a padlóhoz
- állítható lábak csavarral rögzíthető lemezekkel
- a fali elemek (3 db) a szükséges szereléssel együtt külön kartondobozba csomagolva, méret: 1010 x 1010 x 105 mm
- a csomag súlya kb. 30 kg

A Harvia hővédő lemez gondos tesztelésen esett át, használata az alábbi típusú kályhákhoz engedélyezett:

Fatüzelésű kályhák:



- Harvia M1
- Harvia M3
- Harvia 20 GF
- Harvia 20 Pro
- Harvia 20 Pro S
- Harvia 20 ES Pro
- Harvia 20 ES Pro S

Vaskályhák:

- Harvia 10

Kazánok:

- Harvia 50 I

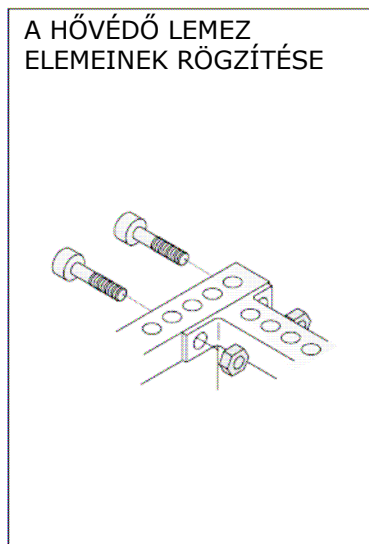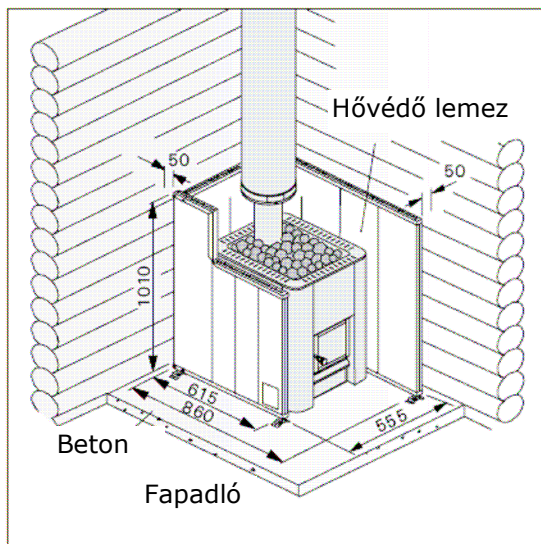

HU

HARVIA

Harvia Oy
PL12
40951 Muurame
Finland
www.harvia.fi